

AANLEVERSPECIFICATIES

Gevel sign

Opmaak

Document formaat:

570 x 570 mm

Opmaakgrootte

Zorg voor 6 mm afloop rondom waarop u het beeld laat doorlopen. Op deze manier voorkomt u een eventuele zichtbare witte rand op uw gevel sign (zie opmaakstramien).

Houd een tekstmarge aan van 3 mm, zo voorkomt u dat belangrijke informatie buiten beeld valt.

Aanleverspecificatie:

Minimaal 200 DPI


CMYK kleurprofiel: Europe ISO Coated FOGRA39

Aanleveren als Certified PDF met snijtekens

en 6 mm afloop rondom.



Opmaak stramien

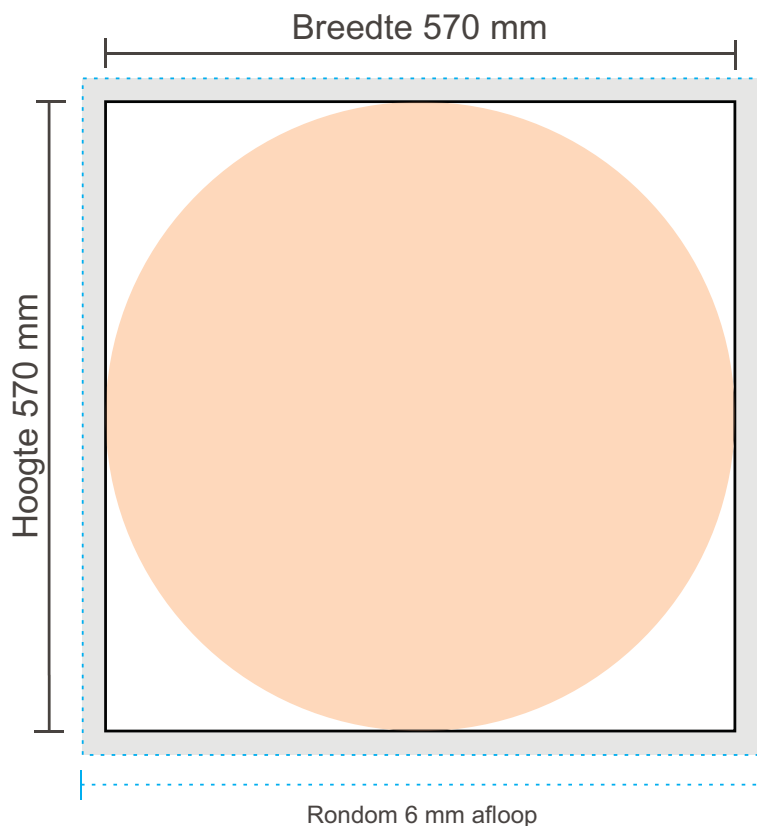

Bij eventuele vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.

